

VIDEOMIC PRO

Компактный накамерный микрофон-пушка для DSLR фотоаппаратов и портативных HD видеокамер

RØDE[®]
MICROPHONES

Возможности

- Профессионального качества конденсаторный микрофон
- Компактные размеры (длина - 150мм)
- Суперлегкий (85грамм)
- Питание от 9Вольтовой батарейки - более 70 часов (alkaline)
- Встроенная виброзащита
- Встроенная ветрозащита
- 3.5мм разъем подключения стерео миниджек (сдвоенный моно сигнал)
- Двухступенчатый фильтр низких частот (flat и 80Гц)
- Три варианта уровня выхода (-10dB, 0, +20dB)
- Крепление на площадку для света камеры (башмак) с 3/8" резьбой для крепления на удочки и стойки
- меховая ветрозащита DeadCat VMP продается отдельно
- 10 лет гарантии*



Характеристики

Acoustic Principle	Line Gradient
Frequency Range	40Hz ~ 20,000Hz (selectable HPF@80Hz)
Output Impedence	200 Ω
Maximum Output	+6.9dBu (@ 1% THD into 1k Ω)
Maximum SPL	134dB (@ 1kHz, 1% THD into 1k Ω load)
Power Req.	9V alkaline battery (Current 7.8mA)
Output Connection	3.5mm stereo mini-jack (dual mono)

Directional Pattern	Super-Cardioid
Sensitivity	-38dB (12.6mV@94dB SPL) ±2dB re 1V/Pa @ 1kHz
Equivalent Noise	20dBA SPL (A - weighted per IEC651)
Dynamic Range	114dB (per IEC651)
Signal/Noise	74dB SPL (A - weighted per IEC651)
Dimensions	150mm x 95mm x 43mm (6" x 3.74" x 1.69")
Net Weight	85g (3oz)

Частотная диаграмма


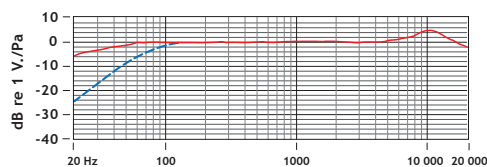


Диаграмма направленности



Аксессуары

- меховая ветрозащита DeadCat VMP продается отдельно

